



VICANO



GARANTIE



DÉLAIS



DEVIS GRATUIT



LIVRAISON




ECO




VICANO


Nuancier

Structure acier




Noir
BL



Brun cuivré
CB



Marron vert
GB



Soie grise
GS




Olive verte clair
LG




Pépité d'or
NG




Bleu étain
PB




Gris quartz
QG



Blanc
WH



Bleu nuit
NB



Brun tabac
TB



Vert profond
DG



Rose des sables
SR



Vin rouge
WR



Rose pâle
PR



Anthracite
AN




Aluminium
AL

100% polyester Trevira CS - Résistance à l'abrasion : 100 000 cycles Martindale (ISO 12947-2) - Résistance à la lumière : 6 (ISO 105-B02) - Résistance aux frottements : 4-5 (ISO 105 - X12) - Résistance au boulochage : 5 (ISO 129452) - Résistance au feu : EN 1021-1 & 2, BS Crib 5, UNI 9174 - 8456 Class C1, UNI 9175 Class 1 IM,


Cat. A - Mini By Fidivi




MN1514



MN2036



MN3081



MN4003




MN4030




MN6504



MN6524



MN7003



MN7007




MN7509



MN8013



MN8033




MN8504



MN8511


VICANO


76% PVC, 22% PES, 2% PU - Résistance à l'abrasion : 100 000 cycles (UNI 4818-13) - Résistance à la lumière : 5 (ISO 105-X12) - Résistance aux frottements : 5 (ISO 105 - X12) - Résistance au feu : UNI 9175 classe 1IM, EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852-1 cigarette test, BS 5852-1 match test, ...

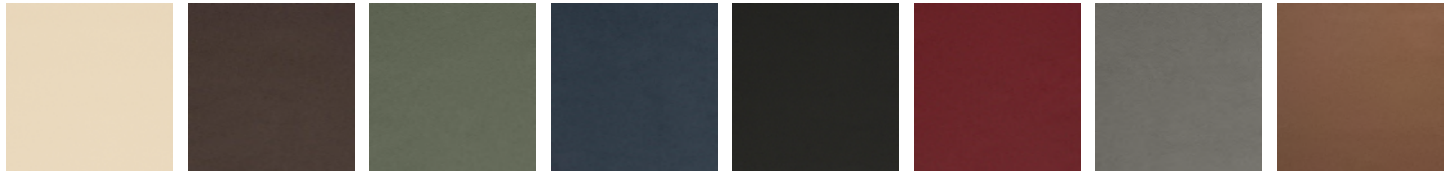
Cat. A - Secret By Flukso


1003 1006 1012 1014 1017 1019 1024 1026




1033

100% polyester recyclé, certifié seaqual - Résistance à l'abrasion : 100 000 cycles Martindale (ISO 12947-2) - Résistance à la lumière : 6 (ISO 105-B02) - Résistance aux frottements : 4-5 (ISO 105 - X12) - Résistance au boulochage : 5 (ISO 12945-2) - Résistance au feu : UNI 9175 Class 1 IM, EN 1021-1 & 2, BS 7176 Class Low Hazard, California TB 117-201 - Certifications : Global Recycled Standard, OEKO TEX Standard 100.

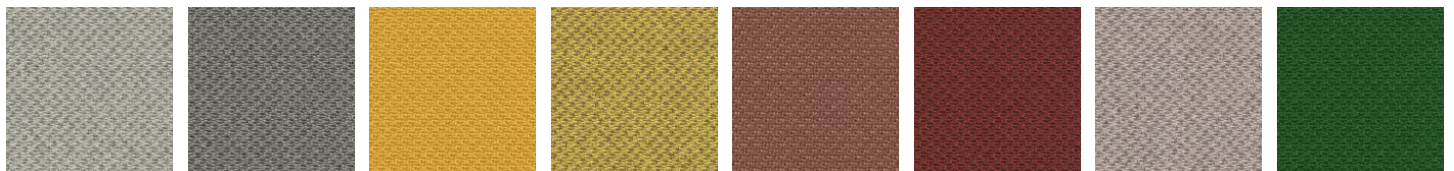Cat. B - Sealife By Fidivi


1506 2519 3008 3509 4037 4503 4522 7029

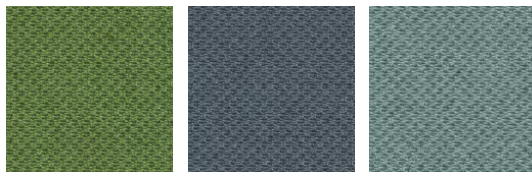

7521 8517 8532

100% PES FR, 100% Trevira CS - Résistance à l'abrasion : 100 000 cycles Martindale (ISO 12947-2) - Résistance à la lumière : 5 (ISO 105-B02) - Résistance aux frottements : 4 (ISO 105 - X12) - Résistance au boulochage : 5 (ISO 12945-2) - Résistance au feu : UNI 8456 - 9174 classe 1, UNI 9175 classe 1IM, EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 crib 5, DIN 4102 B1, ...

Cat. C - Gorgeous By Flukso


2102 2104 2106 2112 2113 2128 2135 2141



2143 2144 2146 2150



VICANO



GARANTIE



DÉLAIS



DEVIS GRATUIT



LIVRAISON



ECO

Tarif

Tissu anti-bactérien possible sur demande, **nous contacter**.

FAUTEUILS - Pivotant



144



114

Entièrement tapissé

RAD082IT +

Tissu cat. A Tissu cat. B Tissu cat. C

4624 €^{HT}4751 €^{HT}4837 €^{HT}